



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

证书编号: CQC20024241880

发证日期: 2021年12月23日

有效期至: 2024年10月28日

委托人名称	深圳市盛能杰科技有限公司
及注册地址	深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙大道2号汇聚创新园1栋405
制造商名称	深圳市盛能杰科技有限公司
及注册地址	深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙大道2号汇聚创新园1栋405
生产企业名称	亚瑞源科技(深圳)有限公司
及生产地址	深圳市龙岗区园山街道大康社区凤围街1号厂房101-501
产品名称和系列、规格、型号	光伏并网逆变器 见附件
产品标准和技术要求	NB/T32004-2018
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月09日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC20024241880

纸 号:

### SE 6KTL-D1

最大输入电压 DC600V, MPPT 满载电压范围 DC300V-520V, 最大输入电流 11A \*2;  
交流输出: ~, 220V, 50/60Hz, Max. 28.6A, 额定交流输出功率 6kW;

### SE 5KTL-D1

最大输入电压 DC600V, MPPT 满载电压范围 DC240V-520V, 最大输入电流 11A \*2;  
交流输出: ~, 220V, 50/60Hz, Max. 23.8A, 额定交流输出功率 5kW;

### SE 4K6TL-D1

最大输入电压 DC600V, MPPT 满载电压范围 DC220V-520V, 最大输入电流 11A \*2;  
交流输出: ~, 220V, 50/60Hz, Max. 21.95A, 额定交流输出功率 4.6kW;

### SE 4KTL-D1

最大输入电压 DC600V, MPPT 满载电压范围 DC190V-520V, 最大输入电流 11A \*2;  
交流输出: ~, 220V, 50/60Hz, Max. 19.1A, 额定交流输出功率 4kW;

### SE 3K6TL-D1

最大输入电压 DC600V, MPPT 满载电压范围 DC170V-520V, 最大输入电流 11A \*2;  
交流输出: ~, 220V, 50/60Hz, Max. 16.7A, 额定交流输出功率 3.6kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC20024241880

纸 号:

### SE 3KTL-D1

最大输入电压 DC600V, MPPT 满载电压范围 DC150V-520V, 最大输入电流 11A \*2;  
交流输出: ~, 220V, 50/60Hz, Max. 14. 3A, 额定交流输出功率 3kW;

### SE 3K6TL-S1

最大输入电压 DC600V, MPPT 满载电压范围 DC360V-520V, 最大输入电流 11A;  
交流输出: ~, 220V, 50/60Hz, Max. 17. 2A, 额定交流输出功率 3. 6kW;

### SE 3KTL-S1

最大输入电压 DC600V, MPPT 满载电压范围 DC240V-520V, 最大输入电流 12. 5A;  
交流输出: ~, 220V, 50/60Hz, Max. 14. 3A, 额定交流输出功率 3kW;

### SE 2K5TL-S1

最大输入电压 DC600V, MPPT 满载电压范围 DC210V-520V, 最大输入电流 12. 5A;  
交流输出: ~, 220V, 50/60Hz, Max. 11. 9A, 额定交流输出功率 2. 5kW;

### SE 2KTL-S1

最大输入电压 DC600V, MPPT 满载电压范围 DC170V-520V, 最大输入电流 12. 5A;  
交流输出: ~, 220V, 50/60Hz, Max. 9. 1A, 额定交流输出功率 2kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 3 页 共 3 页


证书编号: CQC20024241880

纸 号:

SE 1KTL-S1

最大输入电压 DC600V, MPPT 满载电压范围 DC90V-520V, 最大输入电流 12.5A;

交流输出: ~, 220V, 50/60Hz, Max. 4.8A, 额定交流输出功率 1kW;

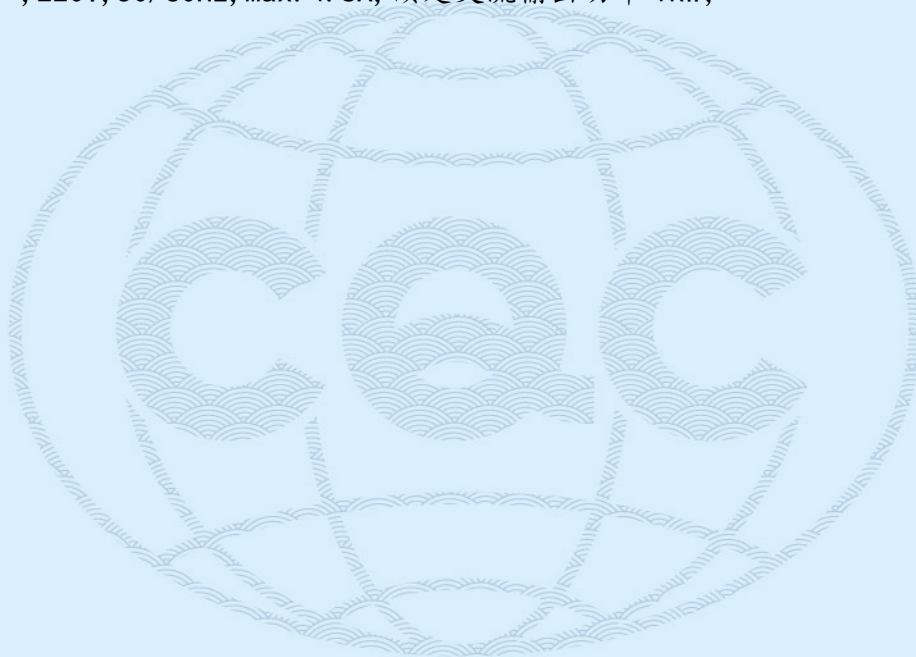

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心