V1000+数据采集模块

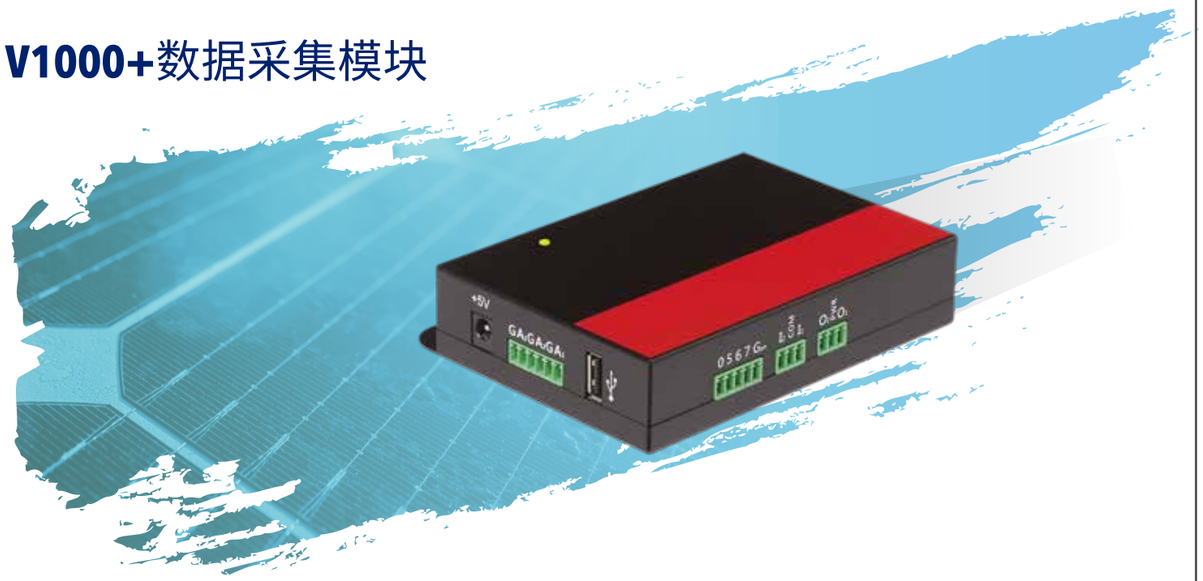

简易安装 | 设置快捷 | 稳定可靠

产品型号	V1000+
通信接口	逆变器: RS485 路由器: RJ45
接入数量	40pcs
通信距离	1200m
显示界面	LED
电气性能	
供电电压	输入: AC 90V-250V 50/60Hz 输出: DC 5V
最大电流	1A
常规参数	
工作温度	-25°C~55°C
工作湿度	10%~95%相对湿度, 无冷凝
防护等级	IP20
长*宽*高	118mm*78mm*29mm
安规	
认证标准	FCC, CE, ROHS

WIFI通讯模块

简易安装 | 设置快捷 | 稳定可靠

产品型号	SEWIFI-R
通信接口	TTL串口
通信标准	802.11 b/g/n
通信距离	100m 空旷环境
通信设置	APP/WEB
电气性能	
供电电压	DC 5V
静态功耗	<1.6W
常规参数	
工作温度	-25°C~60°C
工作湿度	0%~100%相对湿度, 无冷凝
防护等级	IP65
长*宽*高	71.4mm*71mm*38mm
安规	
认证标准	FCC, CE, ROHS

GPRS通讯模块

简易安装 | 设置快捷 | 稳定可靠

产品型号	SEGPRS-R
通信接口	TTL串口
通信标准	GSM/GPRS
通信距离	---
通信设置	即插即用
电气性能	
供电电压	DC 5V
静态功耗	<2W
常规参数	
工作温度	-25°C~60°C
工作湿度	0%~100%相对湿度, 无冷凝
防护等级	IP65
长*宽*高	71.4mm*71mm*38mm
安规	
认证标准	FCC, CE, ROHS

RS 485通讯模块

简易安装 | 设置快捷 | 稳定可靠

产品型号	SE 485
通信接口	TTL串口
通信标准	RS485
通信距离	1200m
通信设置	即插即用
电气性能	
供电电压	DC 5V
静态功耗	<1W
常规参数	
工作温度	-25°C~60°C
工作湿度	0%~100%相对湿度, 无冷凝
防护等级	IP65
长*宽*高	75.5mm*70.9mm*37.9mm

4G 通讯模块

简易安装 | 设置快捷 | 稳定可靠

Model	SE 4G-R
通信接口	TTL串口
通信标准	FDD/TDD - LTE
通信距离	---
通信设置	即插即用
电气性能	
供电电压	DC 5V
静态功耗	<3.5W
常规参数	
工作温度	-25°C~60°C
工作湿度	0%~90%相对湿度, 无冷凝
防护等级	IP65
长*宽*高	122.8mm*79mm*34mm
安规	
认证标准	FCC, CE, ROHS